


5 Удалить отпечатки пальцев




После разблокировки замка пройдите верификацию по **отпечатку пальца администратора** и продолжайте нажимать на датчик, пока мигающий зеленый светодиод не станет синевато-красным.

Примечание: не убирайте палец с датчика, пока не замигает красный светодиод, иначе удаление будет прервано.

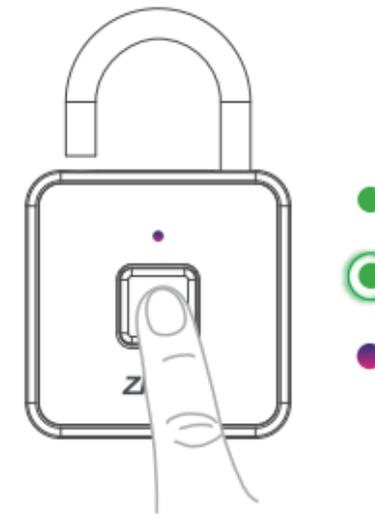

Теперь уберите палец с датчика, а затем снова нажмите на датчик **отпечатком пальца администратора**, пока мигающий красный светодиод не станет зеленым, что означает, что **все отпечатки пальцев удалены**.

6 Предупреждение о низком уровне зарядки и подзарядка

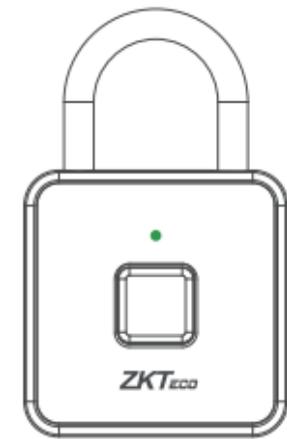

Для зарядки извлеките силиконовый USB-штекер, затем вставьте USB-кабель и подключите его к любому ПК / планшету или зарядному устройству. Красный светодиод будет мигать во время зарядки. Примерно через 60 минут зарядки загорится зеленый светодиод, что указывает на завершение зарядки.

Если система обнаруживает низкий уровень зарядки, желтый светодиод будет мигать при прикосновении к датчику. Вы все еще можете открыть замок примерно 50 раз, когда мигает желтый светодиод.

Если аккумулятор полностью разряжен, вам необходимо подключить замок к зарядному устройству или другому портативному источнику питания, прежде чем пытаться его разблокировать. После разблокировки зарядите замок.


Руководство пользователя

Навесной замок

Версия: 1.1
Дата: февраль 2022




1 По умолчанию режим заводских настроек

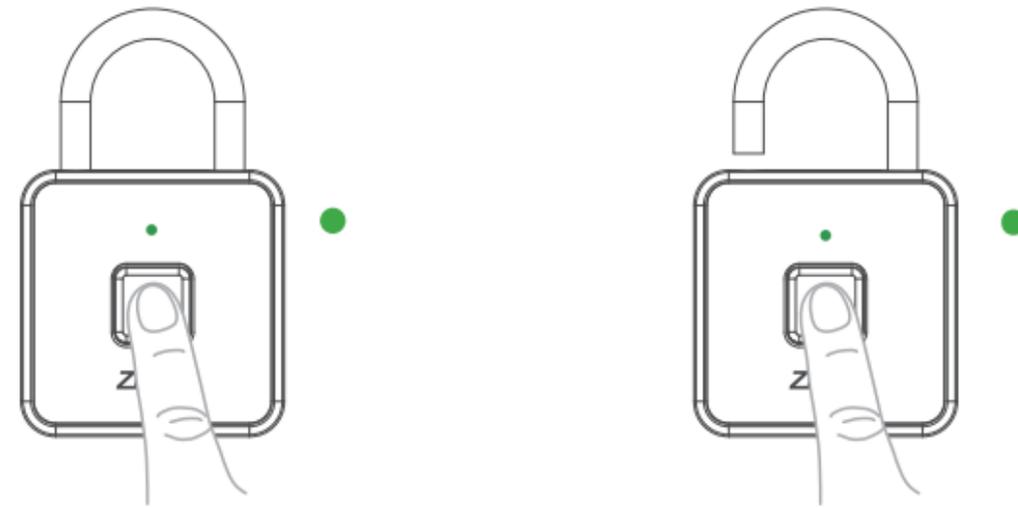

Заводские настройки всех новых замков позволяют разблокировать их по любому отпечатку пальцев.

2 Регистрация первого отпечатка пальца

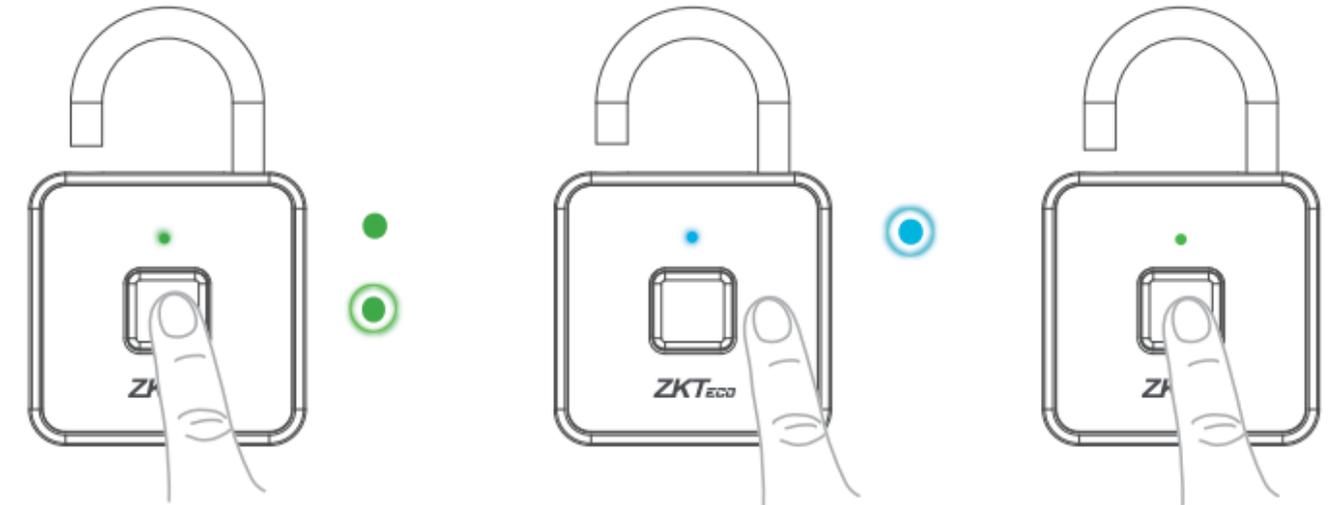


Разблокируйте замок **любым отпечатком пальца** и продолжайте нажимать на датчик, пока не замигает зеленый светодиод.

Теперь уберите палец с датчика, будет мигать синий светодиод, что означает, что замок вошел в режим регистрации.

Затем нажмите требуемый палец на датчике и уберите палец, когда загорится зеленый светодиод, затем нажмите тем же пальцем еще два раза, пока замок не отключится автоматически, что означает регистрацию отпечатка пальца.

Примечание: максимальное количество отпечатков пальцев, которое может зарегистрировать замок, равно 10, при этом первые два зарегистрированных отпечатка пальцев принадлежат группе администраторов, и они имеют право регистрировать или удалять другие отпечатки пальцев.


3 Верификация и разблокировка

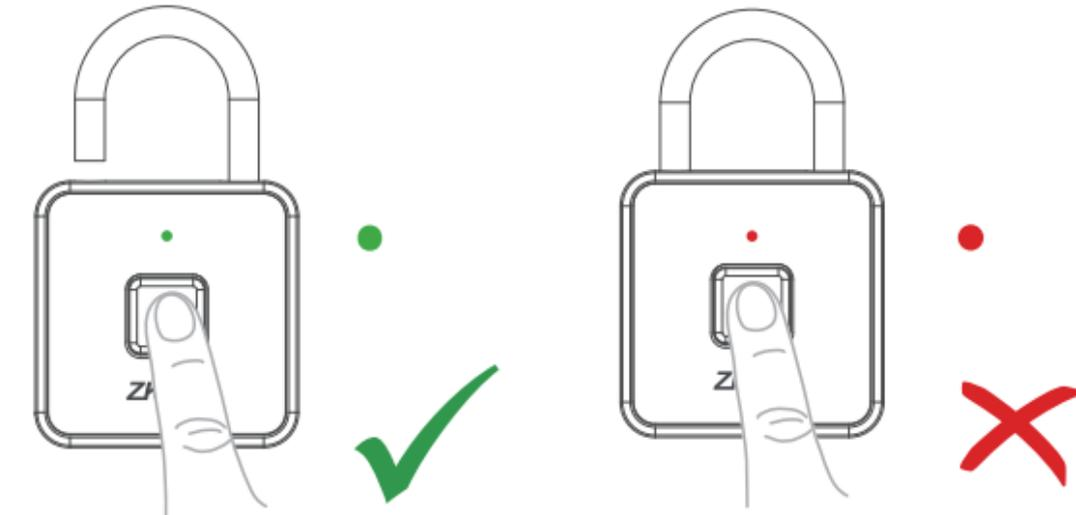

Нажмите зарегистрированным пальцем на датчике, зеленый светодиод загорится, если верификация прошла успешно, а затем замок разблокируется автоматически. Если горит красный светодиод, пожалуйста, нажмите пальцем правильно.

Примечание: после семи неудачных верификаций замок автоматически отключается.

4 Регистрация других отпечатков пальцев

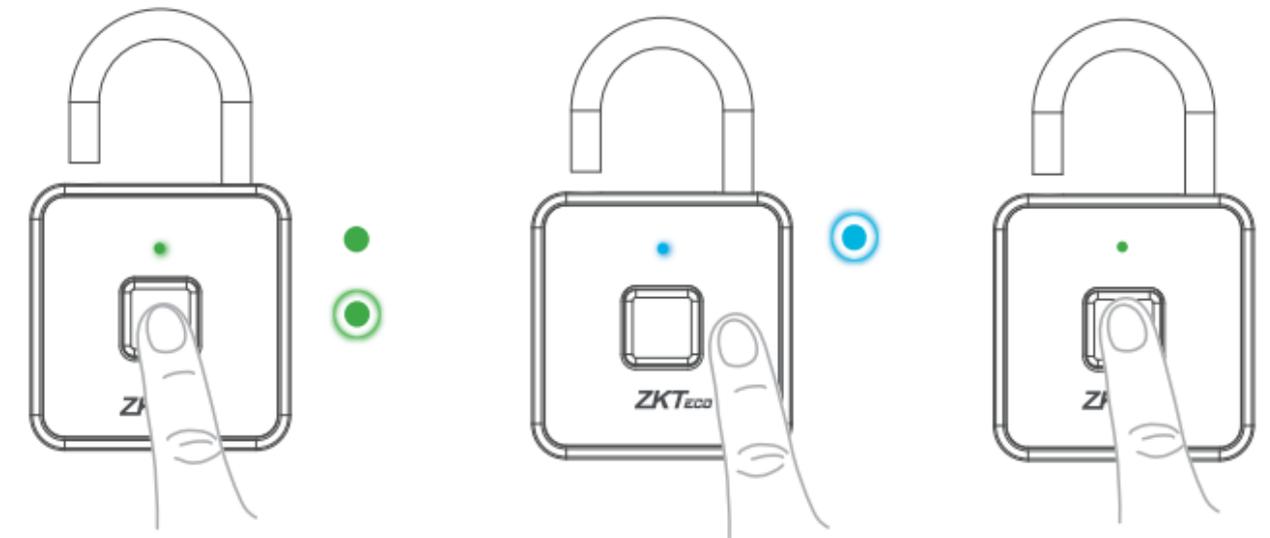

После разблокировки замка проверьте верификацию по **отпечатку администратора** и продолжайте нажимать на датчик, пока не замигает зеленый светодиод.

Теперь уберите палец с датчика, будет мигать синий светодиод, что означает, что замок вошел в режим регистрации.

Затем нажмите новым пальцем на датчик и переместите палец, когда загорится зеленый светодиод, затем нажмите тем же пальцем еще два раза, пока замок не отключится автоматически, что означает регистрацию отпечатка пальца.