


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR Client



**TRASSIR Client** – удаленное рабочее место (УРМ) под управлением клиентской версии TRASSIR OS с возможностью подключения к любому серверу или видеорегистратору, работающему под управлением ПО TRASSIR. Воспроизведение и отображение до 128 сетевых каналов и подключение до 4-х мониторов.

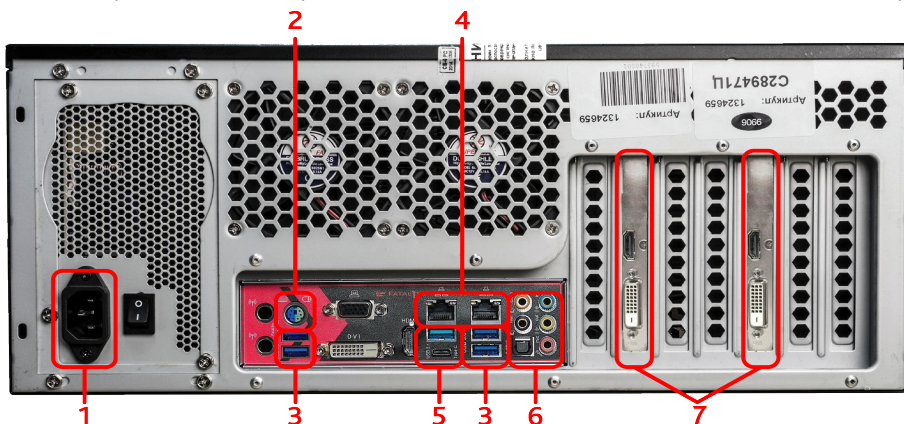

### Описание задней панели<sup>1</sup>:

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Питание AC 220В            | 5. USB 3.1                           |
| 2. PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы            |
| 3. USB 3.0 (Type-A)           | 7. Разъемы для подключения мониторов |
| 4. Разъемы RJ-45 для Ethernet |                                      |

<sup>1</sup> Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию устройства без ухудшения его основных характеристик.

## Характеристики устройства:

<b>Операционная система</b>	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
<b>Каналов видео</b>	до 128-х IP-каналов
<b>Формат сжатия</b>	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры <sup>2</sup> )
<b>Разрешение камер</b>	без ограничений (в зависимости от IP-камеры <sup>2</sup> )
<b>Сетевой интерфейс</b>	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
<b>USB интерфейс</b>	1 USB 3.1 и 4 USB 3.0 на задней панели
<b>Размер архива</b>	до 8-х жестких дисков
<b>Количество видеовыходов<sup>3</sup></b>	2 DVI-D 2 HDMI
<b>Габариты, мм</b>	550x430x176
<b>Напряжение питания</b>	220В
<b>Максимальная потребляемая мощность</b>	600 Вт
<b>Рабочий температурный режим</b>	10...30°C
<b>Размеры упаковки, мм</b>	675x565x250
<b>Вес БРУТТО, кг</b>	21,3

<sup>2</sup> Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте [www.dssl.ru](http://www.dssl.ru)

<sup>3</sup> К устройству можно подключить до 4-х мониторов.

## Комплектация:

- Устройство (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Клавиатура (PS/2) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя ..... 1шт.

## Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка  
105082, ул.Бакунинская, 71  
тел/факс +7(495) 783 72 87  
[www.dssl.ru](http://www.dssl.ru) [support@dssl.ru](mailto:support@dssl.ru)