


ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

ВА-08BD

EAN: 5060514913499 (SILVER)


BAS-IP ВА-08BD — это 8-ми кнопочная абонентская панель, объединяющая в себе самые современные технические характеристики и потрясающий дизайн. ВА-08BD поддерживает бесконтактные карты, новое приложение **BAS-IP UKEY**, а также имеет встроенную камеру, которая обеспечивает вывод видео в формате 720p. Эта панель исключительно долговечна, ее класс защиты IP65.

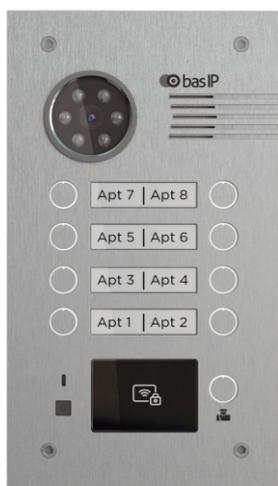

SILVER

Общие характеристики

- Тип панели: Многокнопочная.
- Камера: 1/4", регулируемый угол наклона камеры на 15 °.
- Угол обзора: 90° (по горизонтали).
- Разрешение камеры: 1.3 Мп.
- Выходное видео: Half HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- IK-код: IK07.
- Температурный режим: -40 — +65 °С.
- Потребление питания: 5,5 Вт, в режиме ожидания — 2,5 Вт.
- Питание: +12 В и PoE.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовое решение: Silver.
- Размер под установку: 142 × 245 × 55 мм.
- Размер самой панели: 156 × 270 × 50 мм.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-BA.

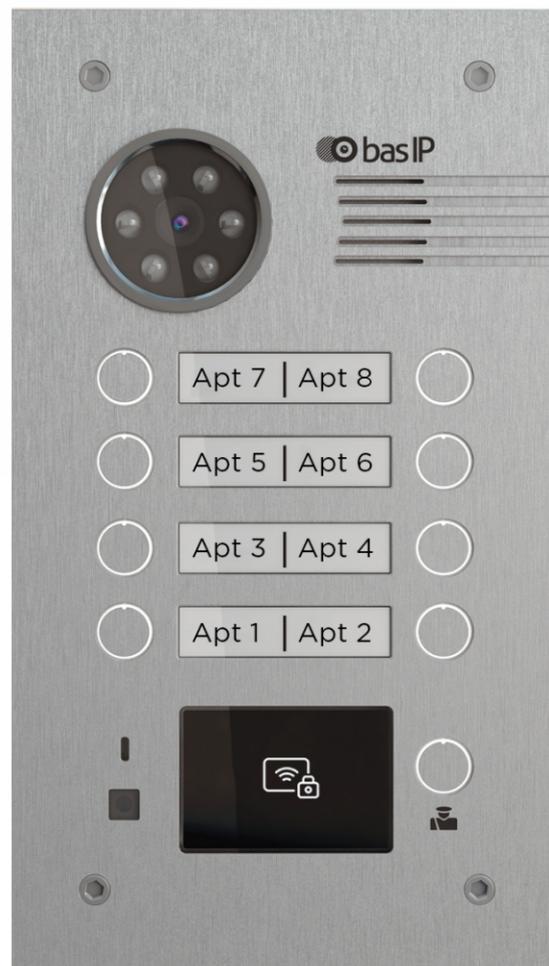

Функциональные возможности

- Интерфейс: Многоязычный графический и WEB-интерфейс.
- Открытие замка:
 - С монитора
 - По QR-коду
 - По гостевой ссылке
 - По карте доступа
 - Из приложения BAS-IP Intercom
 - Из приложения BAS-IP Link
 - Из приложения BAS-IP UKEY
 - Из API
- Интеграция со СКУД: Выход WIEGAND-26+
- Кнопки быстрого вызова: 8 механических кнопок вызова.
- Контроль доступа: Мультиформатный считыватель с поддержкой BAS-IP UKEY. Гибкие настройки правил доступа для каждого пользователя.
- Аутентификация: Отдельный пароль для настройки, WEB-интерфейс и RTSP сервис.
- Режим разговора: Двухсторонний.
- Дополнительно:
 - Поддержка ПО «Link»
 - SIP P2P
 - Встроенное реле
 - Открытый API