


ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

AA-07BD


EAN: 5060514914328 (SILVER)

Многоабонентская вызывная панель AA-07BD SILVER — отличное решение для офисных зданий, многоквартирных комплексов и коттеджных поселков.

Отличительной особенностью данной панели является цветной TFT экран с подсветкой, а также IP камера высокого разрешения с большими углами обзора. AA-07BD поддерживает мобильный доступ BAS-IP UKEY. Благодаря подсветке металлических кнопок, в ночное время будет достаточно просто набрать номер необходимой квартиры.

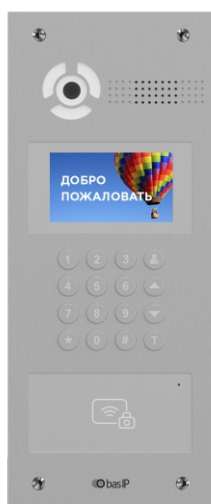

SILVER

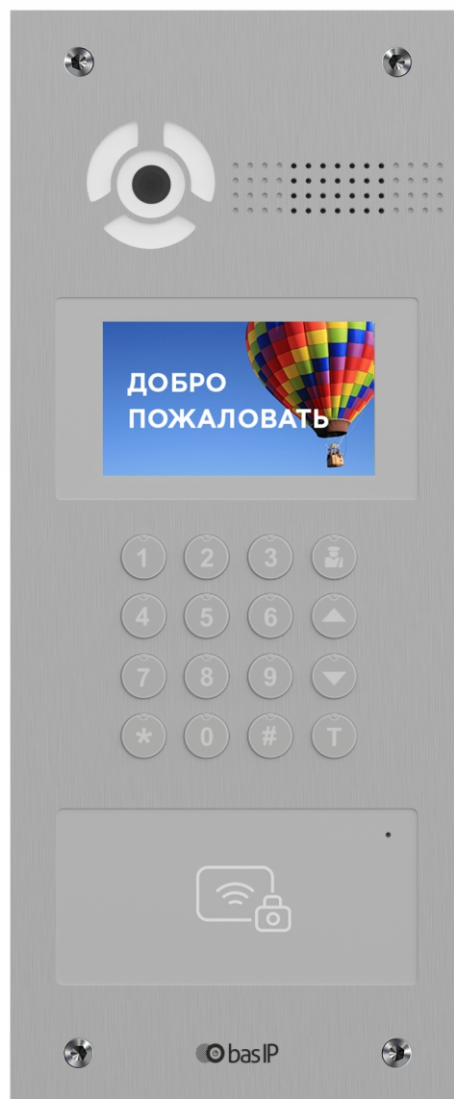

Общие характеристики

- Тип панели: Многоквартирная.
- Дисплей: 4,3" TFT, цветной с подсветкой.
- Тип клавиатуры: Механические кнопки с подсветкой.
- Камера: 1/4".
- Разрешение камеры: 2 Мпк.
- Угол обзора камеры: 110° (по горизонтали).
- Выходное видео: Half HD (1280 × 720), H.264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- ИК-код: IK07.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 6,5 Вт, в режиме ожидания — 3,6 Вт.
- Питание: +12 В.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовое решение: Silver.
- Размер под установку: 141 × 351 × 60 мм.
- Размер самой панели: 155 × 375 × 55 мм.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-AA7.

Функциональные возможности

- **Интерфейс:** Многоязычный графический и WEB-интерфейс.
- **Открытие замка:**
 - С монитора
 - По QR-коду
 - По гостевой ссылке
 - По пин-коду
 - По карте доступа
 - Из приложения BAS-IP Intercom
 - Из приложения BAS-IP Link
 - Из приложения BAS-IP UKEY
 - Из API
- **Интеграция со СКУД:** Выход WIEGAND-26+
- **Кнопки быстрого вызова:** Кнопка вызова консьержа.
- **Аутентификация:** Отдельный пароль для настройки, WEB-интерфейс и RTSP сервис.
- **Режим разговора:** Двухсторонний.
- **Дополнительно:**
 - Поддержка ПО «Link»
 - SIP P2P
 - Встроенное реле
 - Датчик приближения
 - Открытый API
 - Возможность настраивать мелодии для разных действий