

Кронштейн DS-KAB34X-S1



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Кронштейн DS-KAB34X-S1 является защитным козырьком для терминалов доступа серий DS-K1T341A/C и DS-K1T342 с функцией распознавания лиц



www.hikvision.com

▪ Спецификации


Основное

Размеры	99.4 × 55 × 199.3 мм (3.9 × 2.2 × 7.8")
Масса	89 г
Материал	Поликарбонат

▪ Доступные модели

DS-KAB34X-S1

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

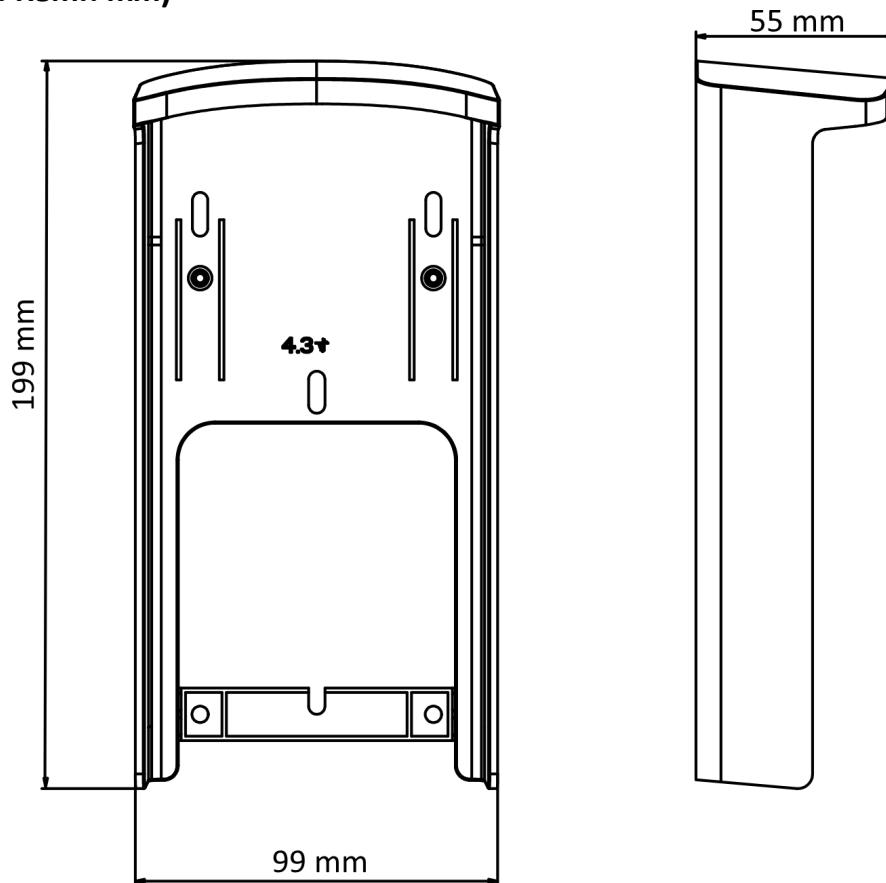

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или непреднамеренного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.